
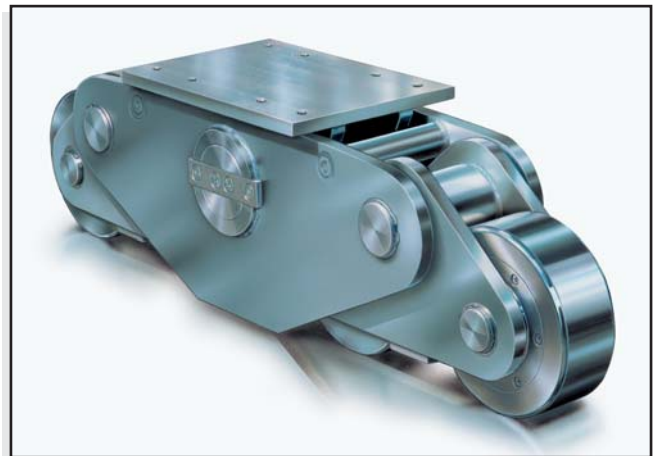
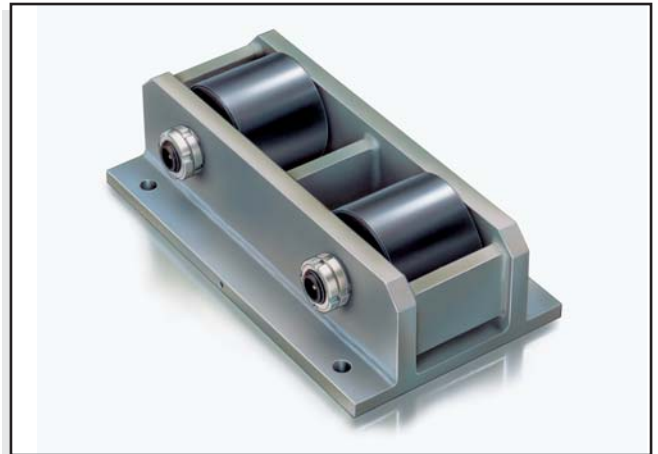


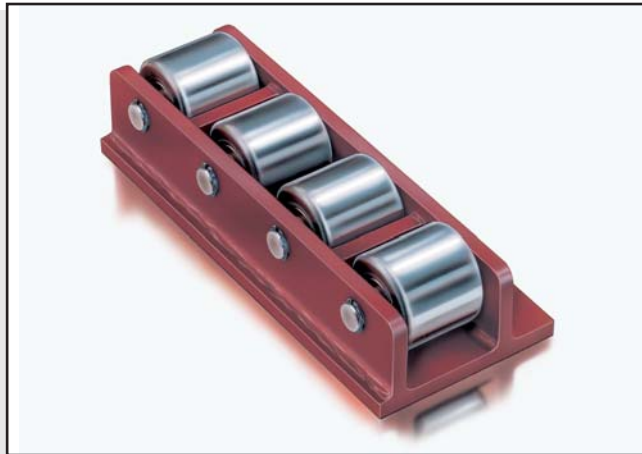

Anwendungsbereich:

- geringere Hertzsche Pressung als beim Wälzwagen
- bei großen Fahrbahnnunebenheiten
- Lieferung gemäß individuellem Kundenwunsch und gemäß der gestellten Anforderungen an das Produkt

Hauptmerkmale Baureihe ... WRS:

- solide Vollstahlkonstruktionen mit
 - Rillenkugellagern (WRS ... -RK), ein-/2-reihig oder
 - Pendelrollenlagern (WRS ... -PK) oder
 - Kegelrollenlagern (WRS ... -KP), spieeleinstellbar
- vergütete Radkörper, unterschiedliche Stähle (C45, CrNi, CrMo) je nach Kundenwunsch

Gebrauchshinweise:

- Wartungsarme Konstruktion, die besonders auf Werften oder auf Flugplätzen zum Einsatz kommt
- Kundenindividuelle, maßgeschneiderte Problemlösung
- Hoch belastbares Material: Einzeltragkräfte bis zu 1000 kN
- Fertigung auch kleiner Stückzahlen
- Maximale Geschwindigkeit: 100 m/min.

