

Schwerlasträder

Baureihe SD SD ... S, K, S/P

■ Lenkbare Rollen – Maßblatt Nr. R7




Anwendungsbereich:

- für Lastenbewegung mit Geschwindigkeiten bis max. 100 m/min.
- für Drehbewegungen, die am Rad ausgeführt werden müssen
- häufiger Einsatz auf Baustellen


Hauptmerkmale der Baureihe ... SD:

- solide Vollstahlkonstruktion der drehbaren Aufhängung
- Kombinierbarkeit mit anderen Aufhängungen

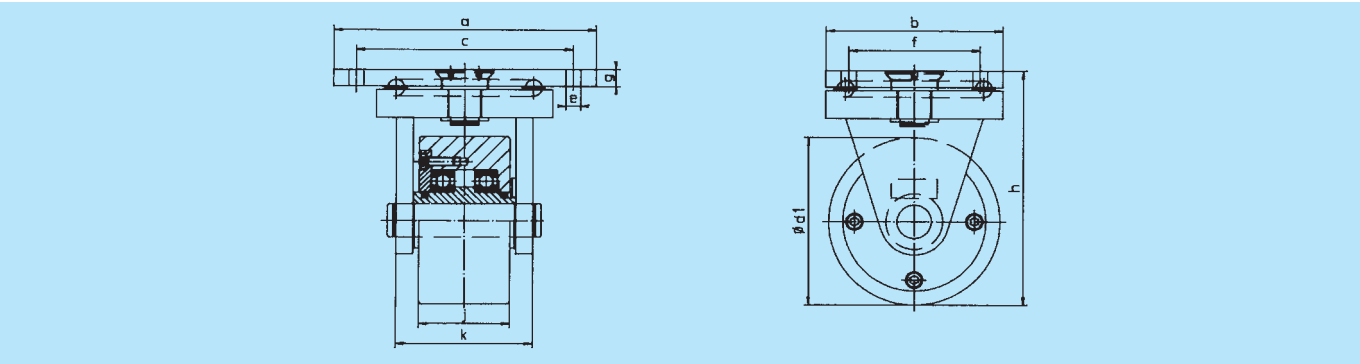

Baureihe SD ... S, SD ... K

Mod.		a	b	c	Ø d1	Ø e	f	g	h	j	k	passend hierzu: Baureihe		Tragkraft (KN)		Gewicht (kg)	
Stahl	Kunststoff													S	K	S	K
SD 150 S	SD 150 K	220	150	190	150	14	115	15	210	80	120	SF		30	20	21,4	15,4
SD 175 S	SD 175 K	220	150	190	175	14	115	15	235	80	120	SF		30	20	26,2	16,9
SD 200 S	SD 200 K	220	150	190	200	14	115	15	260	80	120	SF		30	30	31,6	18,5
SD 225 S	SD 225 K	270	210	210	225	18	150	15	285	80	120	SF		30	30	40,4	22,9
SD 250 S	SD 250 K	270	210	210	250	18	150	15	310	80	120	SF		35	35	47,3	24,7
SD 275 S	SD 275 K	270	210	210	275	18	150	15	335	80	120	SF		35	35	55,2	26,5

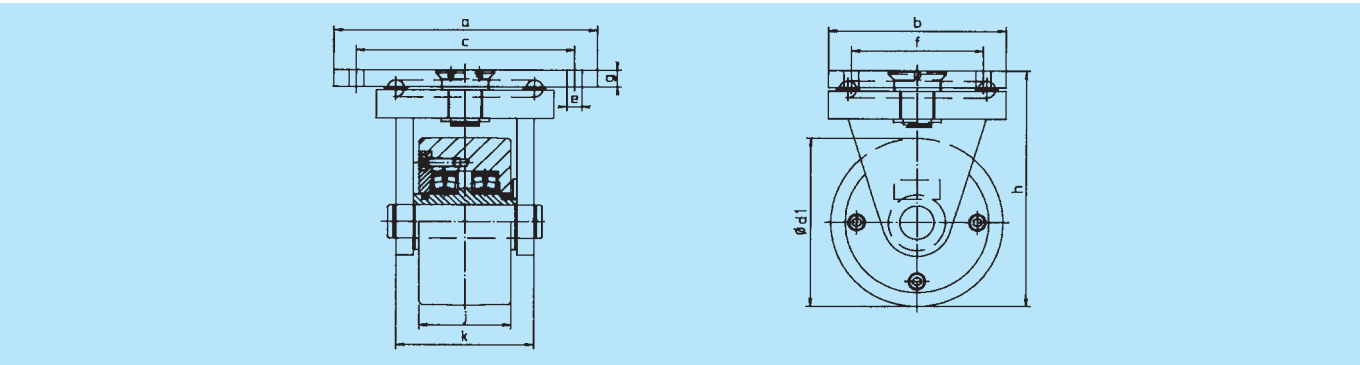

Baureihe SD ... S/P

Mod.		a	b	c	Ø d1	Ø e	f	g	h	j	k	passend hierzu: Baureihe		Tragkraft (KN)		Gewicht (kg)	
Stahl																	
SD 150 S/P		270	170	220	150	18	130	20	220	80	130	SF		50			21,6
SD 175 S/P		270	170	220	175	18	130	20	245	80	130	SF		50			26,4
SD 200 S/P		270	170	220	200	18	130	20	285	80	130	SF		60			31,8