

■ Spurkranz-Bockrollen – Maßblatt Nr. R8



Baureihe SF ... S-A (B), S-A (B)/P

Anwendungsbereich:

- für Lastenbewegung mit Geschwindigkeiten bis max. 100 m/min.
- Spurkranzräder für den Einsatz auf Profilen
- häufiger Einsatz auf Baustellen
- häufige Verwendung in Maschinenfabriken


Hauptmerkmale Baureihe ... SF ... S-A, SF ... S-A/P:

- solide Vollstahlkonstruktionen der feststehenden Aufhängung
- Bohrbild kann nach Kundenwunsch ausgeführt werden

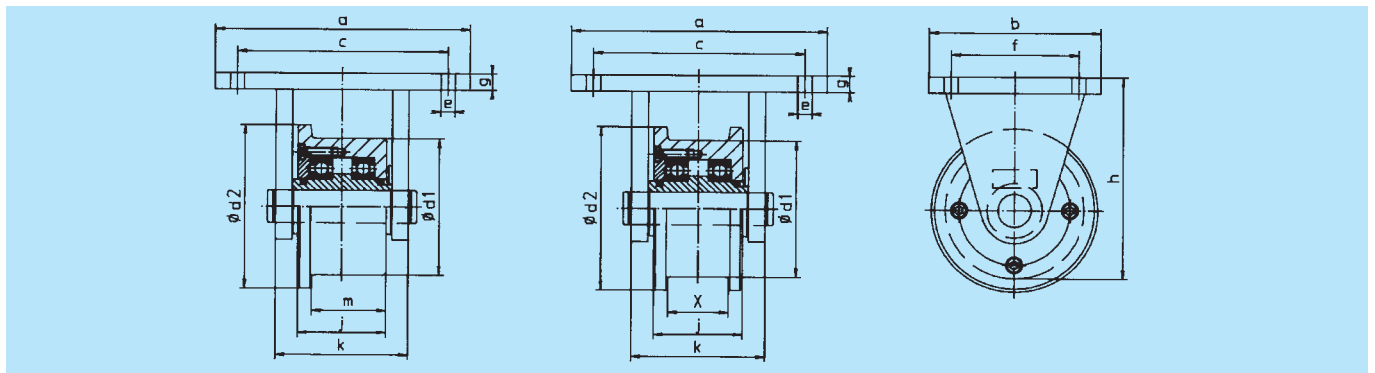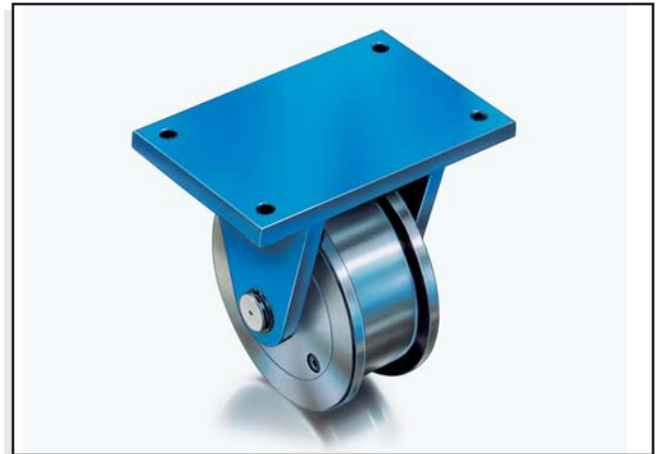

Model SF ... S-A(B)

Mod.		a	b	c	Ø d1	Ø d2	Ø e	f	g	h	j	k	m	x max.	passend hierzu: Baureihe	Tragkraft (KN)	Gewicht (kg)	
1 Spurkranz	2 Spurkränze																A	B
SF 125 S-A	SF 125 S-B	220	150	190	125	150	14	115	15	180	80	120	67,5	55	SF	20	14,5	14,9
SF 150 S-A	SF 150 S-B	220	150	190	150	175	14	115	15	210	80	120	67,5	55	SF	25	17,2	17,7
SF 175 S-A	SF 175 S-B	220	150	190	175	200	14	115	15	235	80	120	67,5	55	SF	30	21,9	22,5
SF 200 S-A	SF 200 S-B	220	150	190	200	225	14	115	15	260	80	120	67,5	55	SF	30	27,3	28,0

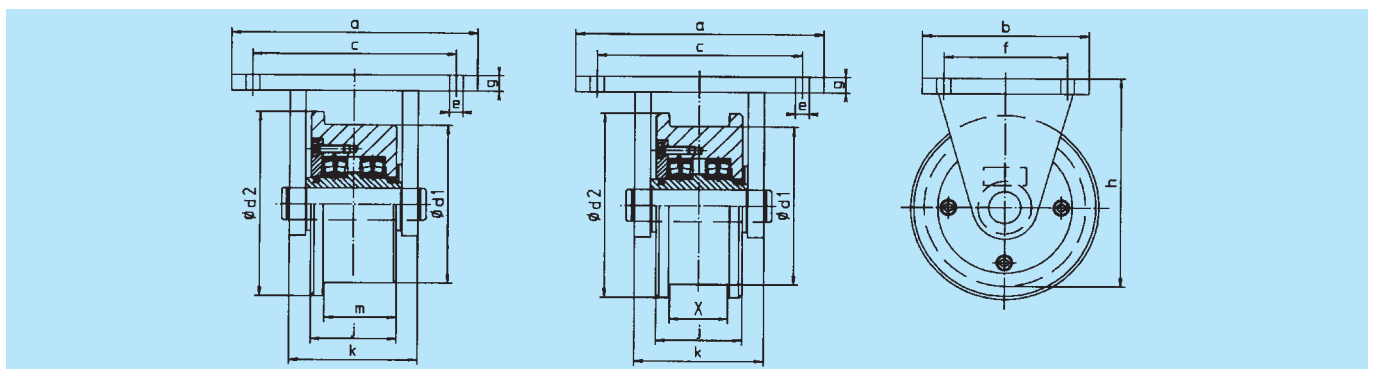

Model. SF ... S-A(B)/P

Mod.		a	b	c	Ø d1	Ø d2	Ø e	f	g	h	j	k	m	x max.	passend hierzu: Baureihe	Tragkraft (kN)	Gewicht (kg)			
1 Spurkranz	2 Spurkränze																		A	B
SF 150 S-A/P	SF 150 S-B/P	220	170	180	150	175	18	130	20	195	80	130	67,5	55	SF	40	17,4	17,9		
SF 175 S-A/P	SF 175 S-B/P	220	170	180	175	200	18	130	20	220	80	130	67,5	55	SF	40	22,1	22,7		
SF 200 S-A/P	SF 200 S-B/P	220	170	180	200	225	18	130	20	245	80	130	67,5	55	SF	50	27,5	28,2		
SF 225 S-A/P	SF 225 S-B/P	220	170	180	225	275	18	130	20	285	80	130	67,5	55	SF	50	33,7	34,5		
SF 250 S-A/P	SF 250 S-B/P	270	210	210	250	300	18	160	20	310	80	130	67,5	55	SF	65	42,9	43,7		