

■ Lenkrollen – Maßblatt Nr. R6




Anwendungsbereich:

- für Lastenbewegung mit Geschwindigkeiten bis max. 100 m/min.
- für Drehbewegungen

Hauptmerkmale der Baureihe ...SL:



- solide Vollstahlkonstruktionen der selbstlenkenden Aufhängung
- kombinierbarkeit mit anderen Aufhängungen
- Test nach DIN 4422 beim Materialprüfungsamt bestanden für SL 150 S + SL 150 K

Baureihe SL ...S, K, S/P

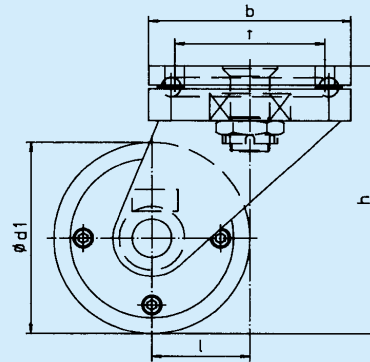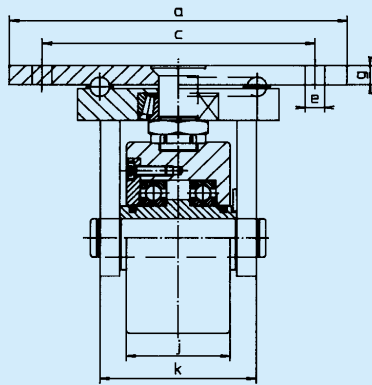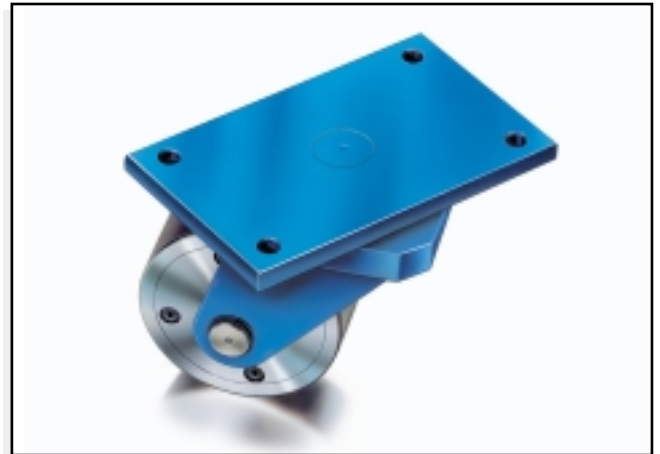

Baureihe SL ...S, SL ...K

Mod.		a	b	c	Ø d1	Ø e	f	g	h	j	k		passend hierzu: Baureihe	Tragkraft (KN)		Gewicht (kg)		
Stahl	Kunststoff														S	K	S	K
SL 150 S	SL 150 K	270	150	210	150	18	115	15	210	80	120	75	SF	30	20	22,7	16,7	
SL 175 S	SL 175 K	270	150	210	175	18	115	15	235	80	120	75	SF	30	20	27,5	18,2	
SL 200 S	SL 200 K	270	150	210	200	18	115	15	260	80	120	75	SF	30	30	32,9	19,8	

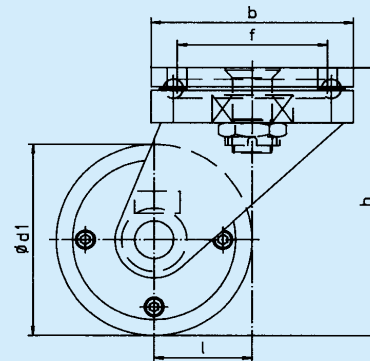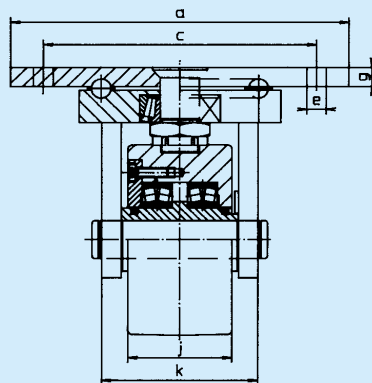

Baureihe SL ...S/P

Mod.		a	b	c	Ø d1	Ø e	f	g	h	j	k		passend hierzu: Baureihe	Tragkraft (KN)		Gewicht (kg)	
Stahl																	
SL 150 S/P		270	170	220	150	18	130	20	220	80	130	80	SF	50			22,9
SL 175 S/P		270	170	220	175	18	130	20	245	80	130	80	SF	50			27,7
SL 200 S/P		270	170	220	200	18	130	20	285	80	130	80	SF	60			33,1