


■ Lose Räder – Maßblatt Nr. R4

Baureihe S-A(B), S-A(B)/P

Anwendungsbereich:

- zum Fahren auf Profilen (Träger/Schienen)
- als Maschinenelement einsetzbar
- für Lastenbewegung mit Geschwindigkeiten bis max. 100 m/min.
- mit einem Spurkranz (= A) oder mit 2 Spurkränzen (= B)
- maximale Distanz zwischen 2 Spurkränzen $x = 55$ mm beim Serienrad
- bei Auswahl von 2 Spurenkränzen x-Maß bitte angeben

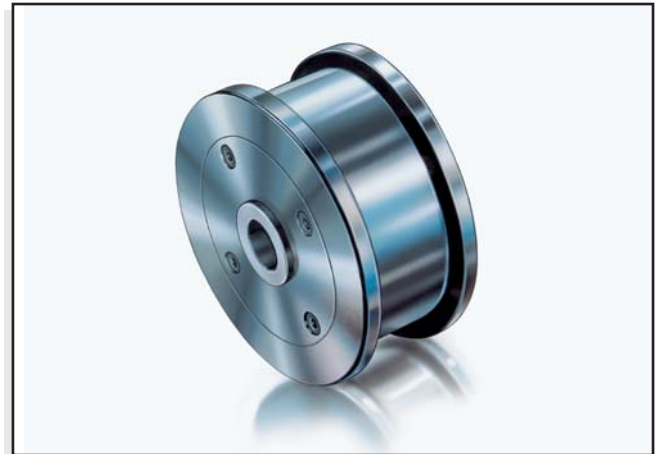


Hauptmerkmale Baureihe ...S und ...S/P:


- solide Vollstahlkonstruktionen mit Kugel-(S) bzw. Pendelrollenlagern (S/P)
- auch als Bockrolle lieferbar
- Sonderkonstruktionen auf Kundenwunsch

Gebrauchshinweise:


- wartungsfreie Konstruktion, die besonders in Maschinenfabriken zum Einsatz kommt
- engere Distanz zwischen den Spurkränzen auf Wunsch, Distanzen > 55 mm auf Anfrage
- kombinationsfähig zu Bockrollen
- Radkörper kann gegen Aufpreis vergütet werden, ist bei der Baureihe ...S/P Standard ohne Aufpreis



Mod. ... S-A



Mod. ... S-B/P



Baureihe (Stahl)

Mod.		a	b	c	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d4		X max.	passend hierzu: Aufhängungen der Baureihe		Tragkraft (kN)		Gewicht (kg)	
1 Spurkranz	2 Spurkränze														A	B
125 S-A	125 S-B	80	90	67,5	125	150	30	50		55	SF ...S-A(B)		20		7,5	7,9
150 S-A	150 S-B	80	90	67,5	150	175	30	50		55	SF ...S-A(B)		25		10,2	10,7
175 S-A	175 S-B	80	90	67,5	175	200	30	50		55	SF ...S-A(B)		30		14,1	14,7
200 S-A	200 S-B	80	90	67,5	200	225	30	50		55	SF ...S-A(B)		30		18,7	19,4

Baureihe (Stahl) .../P

Mod.		a	b	c	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d4		X max.	passend hierzu: Aufhängungen der Baureihe		Tragkraft (kN)		Gewicht (kg)	
1 Spurkranz	2 Spurkränze														A	B
150 S-A/P	150 S-B/P	80	90	67,5	150	175	30	50		55	SF ...S-A(B)/P			40	10,4	10,9
175 S-A/P	175 S-B/P	80	90	67,5	175	200	30	50		55	SF ...S-A(B)/P			40	14,3	14,9
200 S-A/P	200 S-B/P	80	90	67,5	200	225	30	50		55	SF ...S-A(B)/P			50	18,9	19,6
225 S-A/P	225 S-B/P	80	90	67,5	225	275	30	50		55	SF ...S-A(B)/P			50	24,3	25,1
250 S-A/P	250 S-B/P	80	90	67,5	250	300	30	50		55	SF ...S-A(B)/P			65	30,3	31,1