


Schwerlasträder

Baureihe SF ...S, K, S/P

■ Bockrollen – Maßblatt Nr. R5


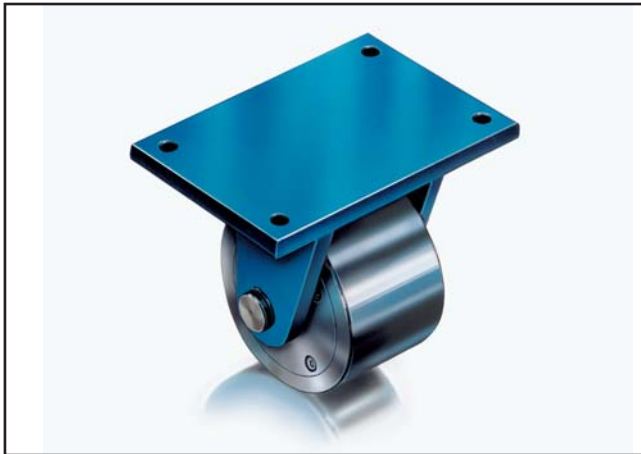


Anwendungsbereich:

- für Lastenbewegung mit Geschwindigkeiten bis max. 100 m/min.
- Spurkranzräder für den Einsatz auf Profilen siehe Maßblatt Nr. R8



Hauptmerkmale der Baureihe SF ...S, K, S/P:

- solide Vollstahlkonstruktion der feststehenden Aufhängung
- Bohrbild kann nach Kundenwunsch ausgeführt werden
- kombinierbarkeit mit anderen Aufhängungen
- Test nach DIN 4422 beim Materialprüfungsamt bestanden für SF 150 S + SF 150 K



Baureihe SF ...S, SF ...K

Mod.		a	b	c	Ø d1	Ø e	f	g	h	j	k	passend hierzu: Baureihe		Tragkraft (KN)		Gewicht (kg)	
Stahl	Kunststoff													S	K	S	K
SF 150 S	SF 150 K	220	150	190	150	14	115	15	180	80	120	SL	SD	30	20	16,7	10,7
SF 175 S	SF 175 K	220	150	190	175	14	115	15	210	80	120	SL	SD	30	20	21,4	12,1
SF 200 S	SF 200 K	220	150	190	200	14	115	15	235	80	120	SL	SD	30	30	26,7	13,6
SF 225 S	SF 225 K	220	150	190	225	14	115	15	260	80	120			30	30	32,7	15,2
SF 250 S	SF 250 K	270	210	210	250	18	150	15	285	80	120			35	35	41,9	19,3
SF 275 S	SF 275 K	270	210	210	275	18	150	15	310	80	120			35	35	49,7	21,0
SF 300 S	SF 300 K	270	210	210	300	18	150	15	335	80	120			35	35	58,6	22,9



Baureihe SF ...S/P

Mod.		a	b	c	Ø d1	Ø e	f	g	h	j	k	passend hierzu: Baureihe		Tragkraft (KN)		Gewicht (kg)	
Stahl																	
SF 150 S/P		220	170	180	150	18	130	20	195	80	130	SL	SD	50			16,9
SF 175 S/P		220	170	180	175	18	130	20	220	80	130	SL	SD	50			21,6
SF 200 S/P		220	170	180	200	18	130	20	245	80	130	SL	SD	60			26,9
SF 225 S/P		220	170	180	225	18	130	20	285	80	130			60			32,9
SF 250 S/P		270	210	210	250	18	160	20	310	80	130			80			42,1
SF 275 S/P		270	210	210	275	18	160	20	320	80	130			80			49,9
SF 300 S/P		270	210	210	300	18	160	20	345	80	130			80			58,8