
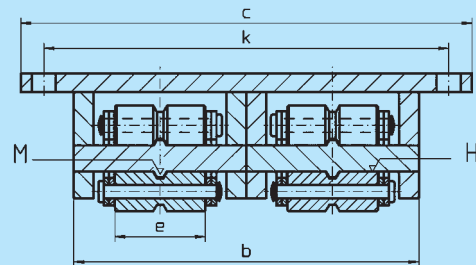
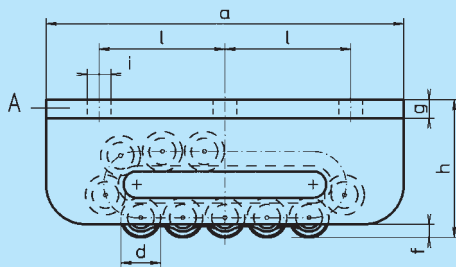


Wälzwagen Express – Die Unverwüstlichen



Anwendungsbereich:

- für längere Verschiebewege und/oder Dauerlasten
- auf geeigneten Fahrbahnen wie (Kran-) Schienen oder Stahlträgern
- für besonders hohe Punktlasten
- bei besonders geringer Einbauabmessung
- oft verwendet im Brückenbau sowie als mobile Einrichtung zur Abstützung von Hydraulikzylindern
- als schwere Rollenbahn einsetzbar
- Mehrfachkombinationen auf Anfrage
- weitere Informationen siehe auch Maßblatt 8 bis 11

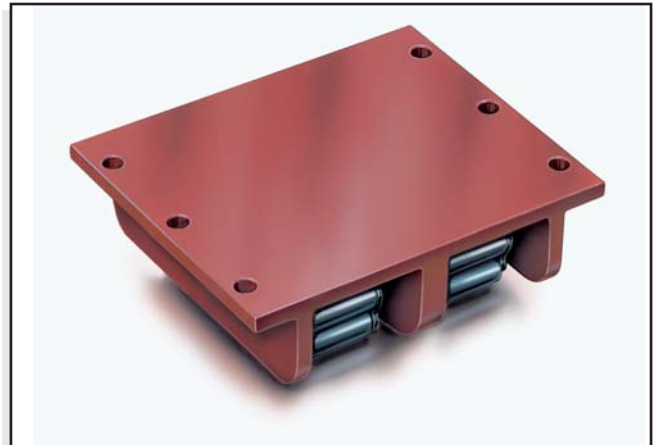

Mod. ZAM-H (H = Mittelsteg gehärtet und geschliffen), **ZAM-H-50CrV4** (Rollenmaterial 50CrV4)

Mod.	a	b	c	Ø d	e	f	g	h	Ø i	k	l	trag. Rollen	Rollen-anzahl	Tragkraft max. kN	Gewicht kg
I	210	200	280	18	51	6	13	76	14	245	75	2 x 5	2 x 15	250	16,0
II	220	226	305	24	60	10	14	87	14	270	80	2 x 4	2 x 13	340	22,0
III	270	260	340	30	68	10	14	104	18	305	95	2 x 4	2 x 13	660	35,0
IIIv	320	280	360	30	68	10	18	115	18	325	120	2 x 6	2 x 17	840	55,5
IV	380	336	440	42	76	19	19	145	22	390	150	2 x 4	2 x 13	1060	92,5
V	530	364	480	50	86	19	19	165	22	430	210	2 x 6	2 x 17	1380	168,0
VL	580	364	480	50	86	19	23	170	26	430	250	2 x 8	2 x 21	1760	197,0
Vv	650	410	560	50	1000	20	28	190	26	490	240	2 x 9	2 x 23	2500	294,0
VI	900	410	590	50	1000	20	38	200	33	500	360	2 x 13	2 x 31	3300	432,0
Vlv	Auf Anfrage													< 20.000	

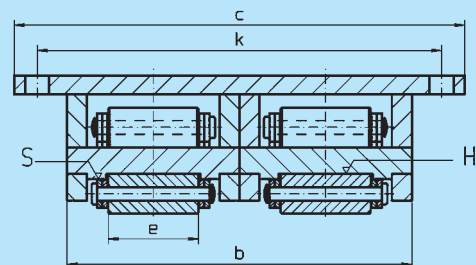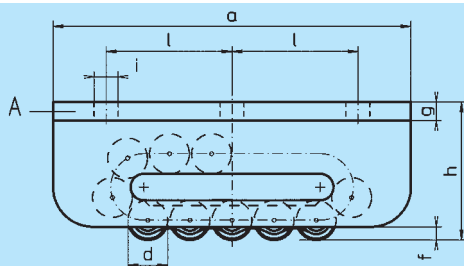

Mod. ZAS-H (H = Mittelsteg gehärtet und geschliffen), **ZAS-H-50CrV4** (Rollenmaterial 50CrV4)

Mod.	a	b	c	Ø d	e	f	g	h	Ø i	k	l	trag. Rollen	Rollen-anzahl	Tragkraft max. kN	Gewicht kg
III	270	260	340	30	68	10	14	104	18	305	95	2 x 4	2 x 13	800	36,2
IIIv	320	280	360	30	68	10	18	115	18	325	120	2 x 6	2 x 17	1000	57,5
IV	380	336	440	42	76	19	19	145	22	390	150	2 x 4	2 x 13	1300	96,0
V	530	364	480	50	86	19	19	165	22	430	210	2 x 6	2 x 17	1700	175,0
VL	580	364	480	50	86	19	23	170	26	430	250	2 x 8	2 x 21	2000	207,0
Vv	650	410	560	50	1000	20	28	190	26	490	240	2 x 9	2 x 23	3000	305,0
VI	900	410	590	50	1000	20	38	200	33	500	360	2 x 13	2 x 31	4000	485,0
Vlv	Auf Anfrage													< 25.000	